


压力传感器

电流型压力传感器


电流型压力传感器提供标准的电流输出信号(4~20mA)。硅材质的传感器安装在一个内部注油的防水不锈钢外壳中，能够抵抗震动及数百万次压力循环周期的影响，保证了测量的稳定性。探头顶端可置于氨、氟利昂等常规的腐蚀性气体中。



PP07	2 线式传感器，4-20mA 电流信号输出 测量范围：-0.5~7bar（内或外螺纹配件）
PP011	2 线式传感器，4-20mA 电流信号输出 测量范围：-0.5~11bar（内或外螺纹配件）
PP30	2 线式传感器，4-20mA 电流信号输出 测量范围：0~30bar（内或外螺纹配件）
PP50	2 线式传感器，4-20mA 电流信号输出 测量范围：0~50bar（内或外螺纹配件）

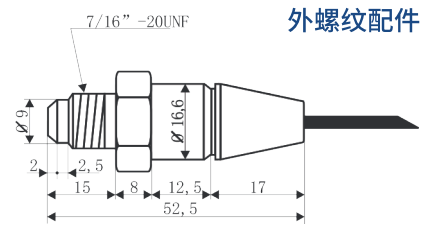

外螺纹配件

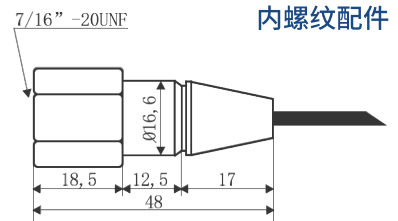

内螺纹配件

功能特征

供电电源	8~28Vdc
输出	4~20mA
防护等级	IP65
运行温度	-40~135°C(-40~275°F)
储存温度	-40~135°C(-40~275°F)
精度	1% F.S.

附件

串行接口

XJ485CX	XJRS485 串行接口能将TTL输出信号转换为RS485信号，用于连接该单元的控制及监控系统 外形尺寸：1.6x16x46mm 含多极连接器，0.2m	
---------	--	--

编程密钥

HOT KEY	对Dixell控制器快速、简便编程的密钥。 外形尺寸0.8x16x46mm	
HOT KEY 64	对IC200控制器快速、简便编程的密钥。 外形尺寸0.8x16x46mm	

广州市康盛制冷设备有限公司

地址：广东省广州市海珠区爱都铭轩爱都二街17号

电话：020-84011589

传真：020-84011283

网址：www.konson-cooler.com

阿里巴巴：https://gzkonson.1688.com

淘宝：https://shop107906043.taobao.com



更多详情可扫码关注微信公众号